




## IJ-JA-80X

---

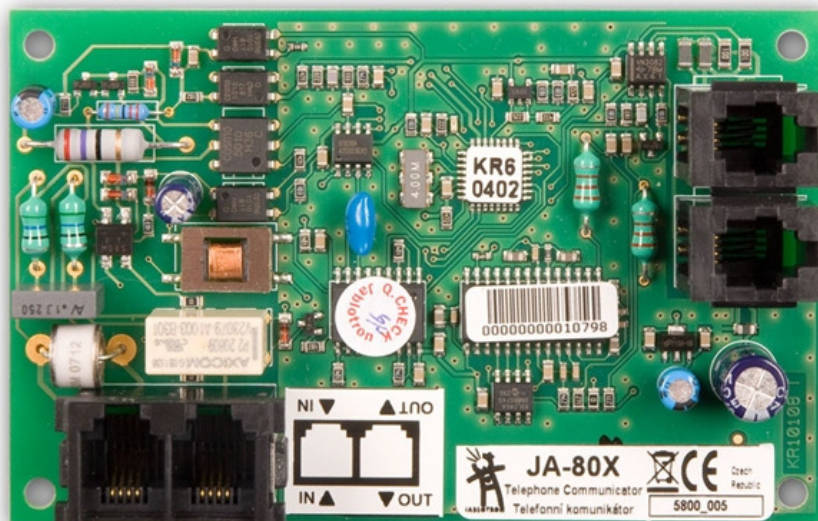

Deze PSTN analoge spraakkiezer kan op het moederbord van de OASIS worden geïnstalleerd/toegevoegd d.m.v. een BUS aansluiting. Het verzendt max. 6 verschillende alarm spraak-rapportages naar max. 4 telefoonnummers en/of een Contact I.D. rapportage naar alarmcentrales.

Communicatie en toegang tot het alarmsysteem op afstand is geautoriseerd mogelijk via een telefoon of een speciaal daarvoor ontworpen inlogmodule.

Protocol aanwezig voor verzending van Contact I.D. naar alarmcentrales. Het is een alarm spraakrapportage die verzonden wordt naar telefoons en een CID alarmrapportage naar alarmcentrales. De communicator gebruikt alleen de 'toonkies' methode.

## Specificaties

---

Alarmstemrapporten in 6 mogelijke versies tot en met 4 tel. nummers (elke versie toegewezen aan één van de 6 alarmtypen)

Digitale data transmissie naar een ARC (Alarm Receiving Centre)