


## ICOM-ECO500XLS

---

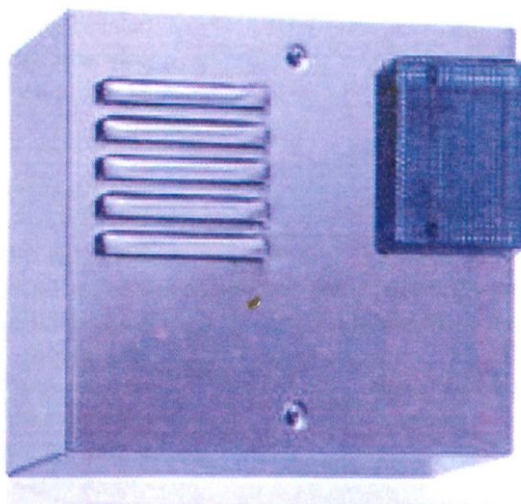

Sirene Art. ECO500XLS met anti-schuimbeveiliging, anti-schokstelsel met dubbele micro tegen geweldadige slagen en ledknipperlicht met hoog rendement en laag verbruik. Tamper-beveiliging voor het openen van het deksel en voor het verwijderen van de – programmering mogelijk van het geluid en de alarmtijd – telling van de alarmen – automatische controle van de batterij en de luidspreker via microprocessor via negatieve uitgang – afzonderlijke programmering van de bediening van het geluidssignaal en het knipperen van het flitslicht – ingang voor de herinitialisatie van het flitslicht – tijdelijke of permanente optische indicatie van het wapenen/ontwapenen van de installatie – elektronica beveiligd tegen het omwisselen van de polariteit en behandeld met hars voor een grote weerstand tegen vochtigheid – buitendecksel uit roestvrij staal, basis en binnendecksel uit gelakt verzinkt metaal. De detectoren voor opening, verwijdering van de muur, anti-schuim en anti-schok zijn in serie met elkaar verbonden, en geven bij een poging tot sabotage een alarmmelding door het contact tussen de twee TAMPER-klemmen te openen.

## Specificaties

---

*Voedingsspanning*  
230Vac, 50Hz

*Aanbevolen batterij*  
12Vdc, 2Ah

*Beschermingsgraad*  
IP 34

*Werkings temperatuur*  
-25°C tot 70°C

*Geluidsniveau*  
> 107dbA bij 3m

*Afmetingen (HxBxD)*  
190 x 220 x 80

*Stroomverbruik in rust*  
15mA max

*Buitendeksel*  
Roestvrij staal

*Sabotagebeveiligingen*  
Opening van het deksel, verwijdering van de sirene, anti-schuim en anti-schok

*Norm*  
T014:2013